


## Gradino SICURFILS 5 - DC 300 mm

Gradino Certificato

PORTATA Kg/m<sup>2</sup>  
**510**  
RIPARTITO  
CATEGORIA C3

PORTATA Kg  
**510**  
CONCENTRATO  
CATEGORIA C3

\* Le categorie dei carichi sono riferite alla tabella 3.1.II delle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 14/01/08 (pag. 98)

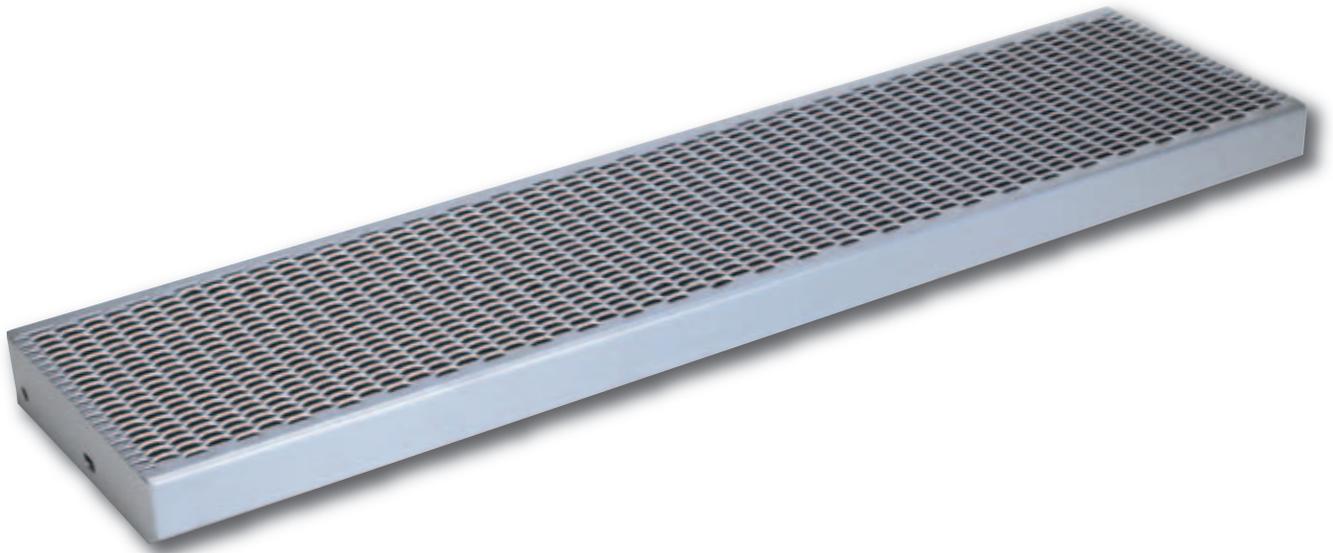


Dimensioni reali della maglia




### Maglia Fils 21

DL 45 x DC 15 (13,4)<sup>▲</sup> - av 5 x sp 3 mm

<sup>▲</sup> DC reale

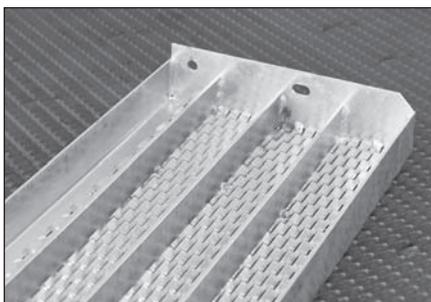

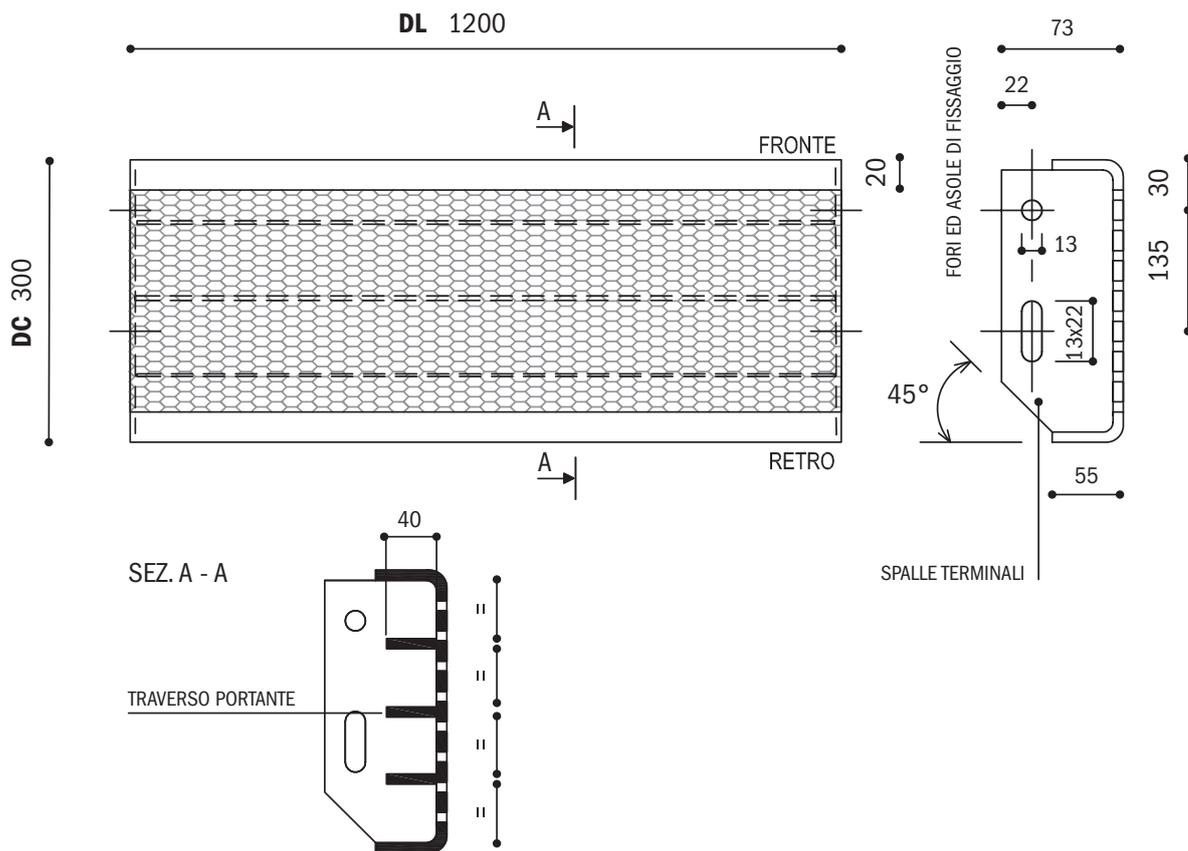

SICURFILS 5	DL	DC	H	Peso kg/cad.		Portata Kg/m <sup>2</sup> ripartiti	Portata Kg concentrati
				AC	ACZ		
	1200	300	73	15,3	16,8	510	510

Valori espressi in mm.

A richiesta si possono realizzare gradini su misura.

AC - Acciaio al Carbonio

ACZ - Acciaio al Carbonio Zincato a caldo

Sistema di fissaggio con  
bullone per gradini:  
foro Ø 13 mm  
asola 13 x 22 mm

Bullone M12 x 30 mm  
sottotesta

